

## ロータリーエンコーダ 防塵・防滴IP65タイプ


磁気式インクリメンタル形エンコーダに  
IP65タイプを追加ラインアップ。  
分解能は100 P/R～最大4000 P/R。

詳細の仕様・外形は  
こちら



定価 15,600円、16,600円

保護等級  
「IP65」  
水・粉がかかる  
場所に最適!

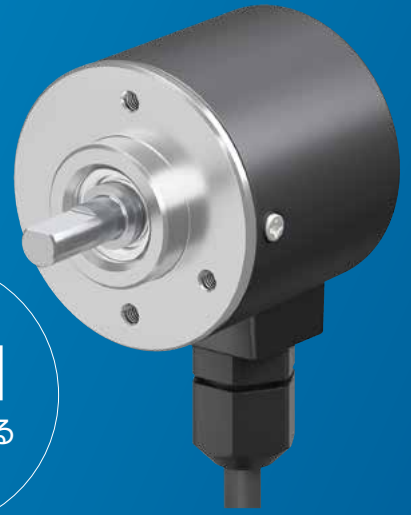

**課題**

水滴やほこりの影響を受ける環境では、ロータリーエンコーダをカバーで保護する必要があります。

**解決**

外部からの水滴やほこりの侵入を防ぎ、カバーなしでそのまま設置可能です。

小型・軽量      ケーブル一体型

保護等級「IP65」

質量 110g

ケーブル長：1m

**おすすめの用途**

食品・包装機械、搬送、工作機械、  
半導体装置など

コンベア

インデックステーブル

ロールフィード


巻き取り

## ラインアップ

取付寸法 (mm)	保護等級	軸形状	定価	出力回路形式		
				電圧出力 (電源電圧 DC5V)	ラインドライバ出力 (電源電圧 DC5V)	オープンコレクタ出力 (電源電圧 DC5~24V)
φ30	IP20	丸シャフト 	9,500円～	●	●	●
		中空軸 	11,600円～	●	●	●
φ40	IP20	丸シャフト 	11,600円～	●	●	●
		中空軸 	13,700円～	●	●	●
	IP65	丸シャフト 	15,600円～	—	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>

## 機械の予知保全などに役立つ


機構の実際の位置・速度・回転方向が検出可能

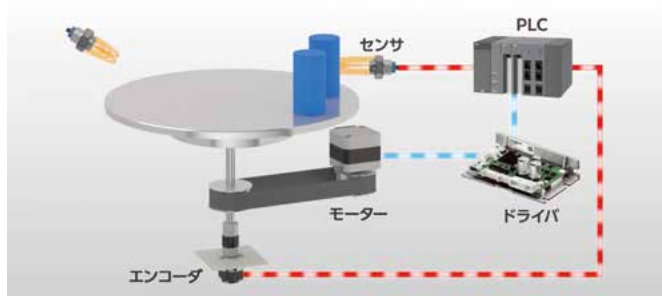

コントローラ出力パルスとエンコーダ検出パルスの差から異物挟み込みなどによる停止のトラブルも検出可能！

## 取り付けも容易に

機械原点とZ相信号の位置合わせが簡単


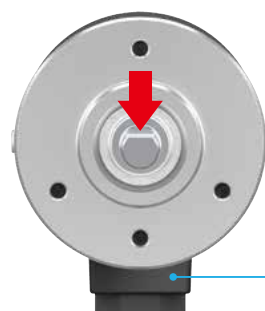


ロータリーエンコーダ  
ケーブル引出し部

ケーブル引出し部を下向きにした状態でシャフトフライスカット部が矢印の位置にある時にZ相信号を1周に1回出力。

## 外形・取付ピッチ

汎用性の高い取付寸法です。

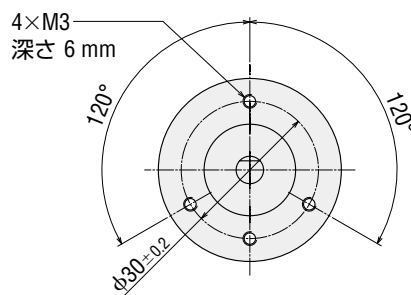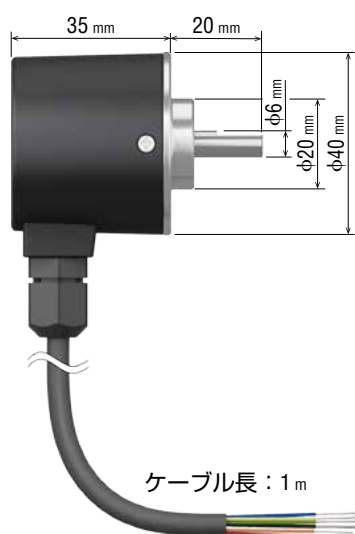

● **Oriental motor** は、日本その他の国におけるオリエンタルモーター株式会社の登録商標または商標です。  
● 本紙に掲載の価格は、2025年10月1日より適用される定価です。

お客様ご相談センター

製品に関する技術的なお問い合わせ、購入についてのご相談はこちらまで。

TEL 0120-925-410

E-mail [webts@orientalmotor.co.jp](mailto:webts@orientalmotor.co.jp)

オリエンタルモーター株式会社  
[www.orientalmotor.co.jp/ja](http://www.orientalmotor.co.jp/ja)

オリエンタルモーター ロータリーエンコーダ

2025年9月制作

お問い合わせ先